


**Prüfschnur 2/1
Bestückt mit LSA-Stecker 2/1 und
2 Buchsen (4 mm) für Bündelstecker**

Verwendungszweck

Zur parallelen Aufschaltung auf eine Doppelader.

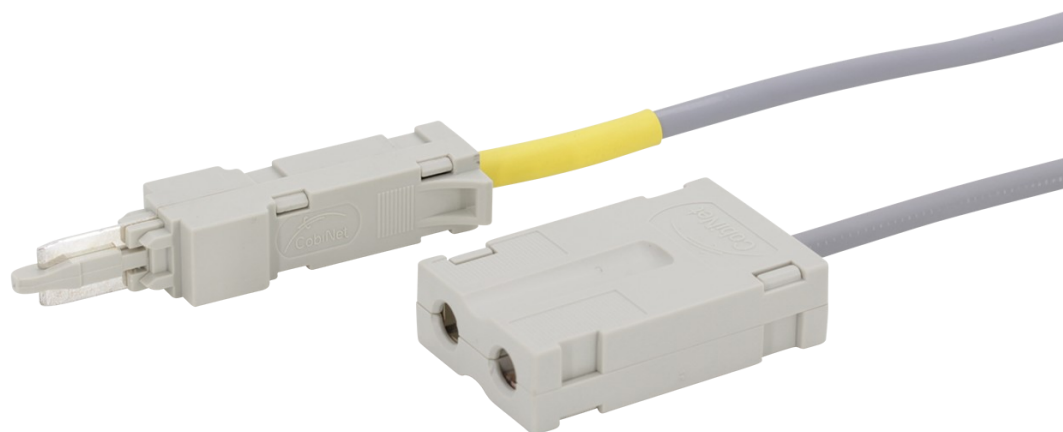

Merkmale und Ausführung

- Bestückt mit LSA-Stecker 2/1 und 2 Buchsen (4 mm) für Bündelstecker
- Mit Farbmarkierung zur Zuordnung der Pole
- Länge
 - Verschiedene Längen siehe Tabelle
 - Länge ersetzt das x,x in der Artikelnummer

Längenübersicht

Artikelnummer	Typ	Länge
116981	Prüfschnur 2/1, 2-polig	0,2 m
116982	Prüfschnur 2/1, 2-polig	0,5 m
116984	Prüfschnur 2/1, 2-polig	1,0 m
116985	Prüfschnur 2/1, 2-polig	1,5 m
116986	Prüfschnur 2/1, 2-polig	2,0 m
116987	Prüfschnur 2/1, 2-polig	3,0 m
116989	Prüfschnur 2/1, 2-polig	5,0 m

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen Räumen.

- Temperaturbereich.....-10 °C bis +60 °C