



Hutschienen Modulgehäuse KS

Verwendungszweck

- Hutschienenmodul zur Montage einer Buchse im Keystone-Format oder LWL-Kupplungen auf der Hutschiene (DIN TS 35)
- Für die Montage in Zählerschränken, Unterverteilern und Schaltschränken mit Hutschiene
- Zur leitungsgebundenen Anbindung von Kommunikationseinrichtungen mit RJ45- Buchse oder LWL Adapter
- Einbau von geschirmten und ungeschirmten RJ-45 Buchsen möglich

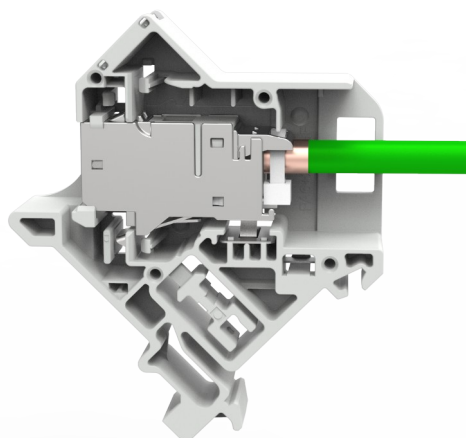

Bestückt mit CobiNet KS RJ45 Buchse

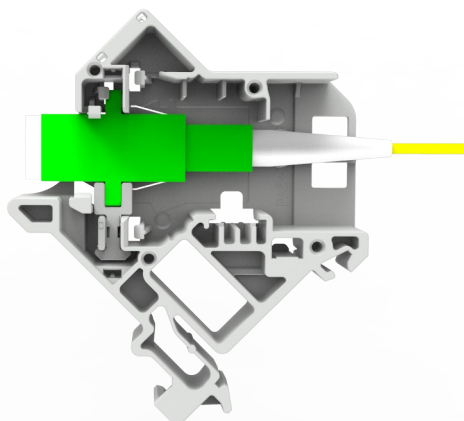

Bestückt mit CobiNet LWL Adapter LC DX

Merkmale und Ausführung

- Max. Bestückung.....für 1x RJ45-Buchse oder 1 LWL-Kupplung (LC-DX, SC-SX)
- Modular bestückbar mit Kupplungen im Keystone-Format
- Steckeröffnung 45° nach unten
- Beschriftungsfeld unter Klarsichtklappe
- Lieferung inkl. Seitenteile
- Über das Gehäuse des geschirmten KeyStone Moduls wird beim Einklinken in das Gehäuse eine Potenzialausgleichsverbinding zu den beiden Potenzialklemmen des Hutschienenmoduls hergestellt
- Farbe.....RAL 7035 (lichtgrau)

Technische Daten

Mechanische Daten

- Material.....Polyamide (PA)
- Außenmaße
 - Breite..... 18 mm
 - Höhe..... 68 mm
 - Länge..... 69 mm
- Gewicht..... 40 g