

Brandschutzgehäuse BSG30D Mit Montagewanne BR2

Das Brandschutzgehäuse mit der Feuerwiderstandsklasse F30 dient als Einzelkomponente zum Aufbau von elektrischen Systemen im Sinne von E30. Das Gehäuse ist nach DIN EN 1363-1:2012-10 geprüft, dem europäisches Pendant zu DIN 4102-2:1977-09.

Die Gehäuse der CobiNet BSG-Baureihe bieten durch die geschickte, gewichtssparende Kombination der Brandschutzmaterialien eine wesentlich verbesserte Handhabung und erleichterte Installation auf der Baustelle. Marktübliche Modelle sind bis zu 30% schwerer.

Durch das Erdungskonzept des Deckels wird zusätzlich die Installation erleichtert und Zeit bei der Montage eingespart. Die Erdungskäfigmuttern (Abb. 3) ermöglichen die Montage des Deckels ohne ein zusätzliches Erdungskabel, da dieser beim Verschließen geerdet wird. Zum Abnehmen des Deckels müssen Erdungskabel nicht erst umständlich demontiert werden, sondern lediglich die Verschlusschrauben des Deckels entfernt werden.

Das Gehäuse bietet einen besonders sicheren Betrieb und optimaler Schutz des Gehäuseinneren vor Staub und Feuchtigkeit durch integrierte Stufennippel (Abb. 2) mit Dichtlippen mit Schutzart IP 55 an den Kabeleinführungen.



Abb. 1: Brandschutzgehäuse BSG30D mit Montagewanne BR2

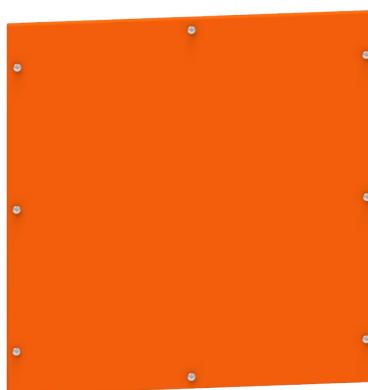


Abb. 2: Stufennippel mit Schutzart IP 55 am Kabeleingang



Abb. 3: Automatische Erdung des Deckels über Erdungskäfigmutter

Merkmale und Ausführung

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Deckel.....pulverbeschichtet, RAL 2009 (Verkehrsorange)
- Befestigungsflansche (ohne Befestigungsmittel) zur Montage an Massivwand
- Geeignet für alle handelsüblichen E30-Kabel
- Inkl. 14x M20 und 42x M 25 und 1x M 32 und 4x M 40 Stufennippeln zur Kabeleinführung
- Dichtbereich Stufennippel:
 - M 20 5 - 16 mm
 - M 25 5 - 21 mm
 - M 32..... 13 – 26,5 mm
 - M 40 14 - 34 mm
- Auskleidung mit Brandschutzplatten bzw. Intumeszenzmaterial an den Kabeleinführungen
- Funktionserhalt geprüft nach DIN EN 1363-1:2012-10 (europäisches Pendant zu DIN 4102-2:1977-09)
- Inkl. vormontierter Montagewannen (Tiefe 22 mm, Rastermaß 25 mm) für 20 LSA-Leisten BR2
- Inkl. Erdungskabel zur Verbindung metallischer Einbauten an Erdungspunkt

Technische Daten

Übersicht

Beschreibung	Typ	Abmessungen außen (BxHxT) [mm]	Abmessungen innen (BxHxT) [mm]	Max. Bestückung LSA 2/10 [DA]	Reihe Montagewanne	Artikel-Nr.
BSG Brandschutzgehäuse, Montagewanne	BSG30D	450x463x131 450x540x131*	353x353x85	200	2-reihig	125007

*einschließlich Befestigungsflansch

Mechanische Daten

- Gewicht..... 15,2 kg
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch DIBt Berlin
 - Zulassungsnummer.....Z-86.1-90

